Drehzahl n = 27 U/min
Drehmoment max = 250 Nm
Massenträgheitsradius J max = 25 kg/m2

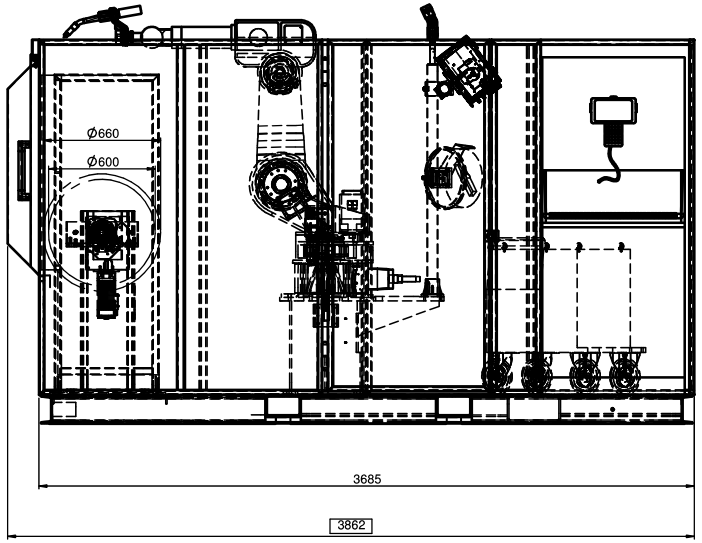

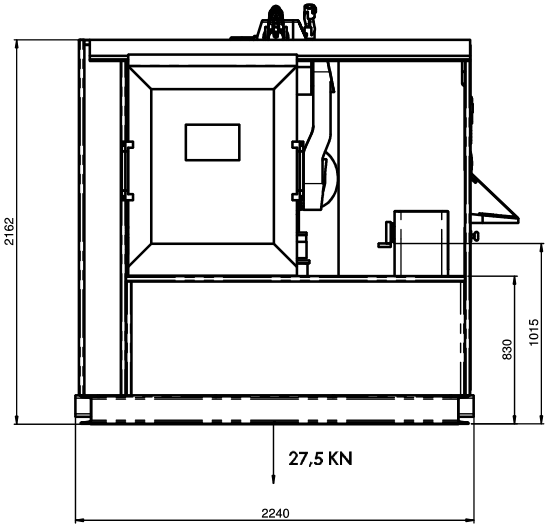

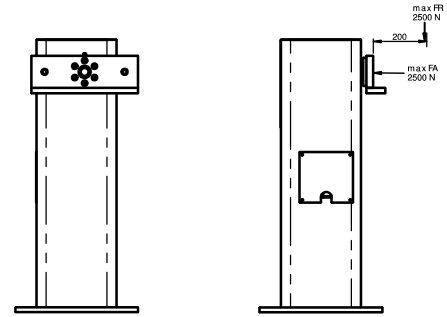



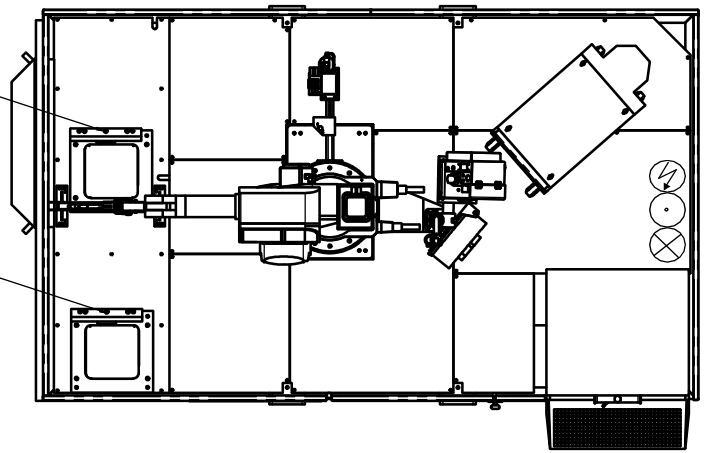

Geprüft und Genehmigt
Fa.
Kom.-Nr.
Datum:
Unterschrift:_____

Examined and approved
Messrs.
Comm.-No:
Date:
Signature:_____

Examiné et approuvé
Société:
No de com.
Date:
Signature:_____

Anlagenlackierung:

Roboter, Schweissausrüstung	nach Cloos-Standard
Grundplatten, Sockel	RAL 7024 graphitgrau
Maschinenbauteile	RAL 5012 lichtblau
Bewegliche Maschinenbauteile, außer Planscheiben	RAL 2000 gelborange
Sicherheitseinrichtung	RAL 5012 lichtblau
Steuerschränke	RAL 7032 kieselgrau
Vorrichtungen	RAL 1012 gelb

System Varnish:

Robot, welding equipment	according to Cloos Standard
Base plates, base	RAL 7024 graphite grey
Machine parts	RAL 5012 light blue
Moveable machine parts except for faceplates	RAL 2000 yellow orange
Safety equipment	RAL 5012 light blue
Controllers	RAL 7032 pebble grey
Special purpose machine	RAL 1012 yellow

Couleurs de l'installation

Robot, ,Équipement de soudage	selon standard Cloos
plaque de base, socle	RAL 7024 gris graphite
composants de la machine amovibles,	RAL 5012 bleu clair
sauf plateaux	RAL 2000 orangé jaune
enceinte de securite	RAL 5012 bleu clair
armoire de commande	RAL 7032 gris selex
dispositifs	RAL 1012 jaune citron

Befestigungsprinzip.
Fixing principle.
Principe de fixation.



- Stromanschluß ~400V Gesamtleistung KVA 40
- Druckluftanschluß 6bar
- Schutzgasanschluß

- electrcal connection ~400V 40 KVA
- connection for compressed air 6bar
- shielding gas connection

- alimentation courant ~400V puissance totale KVA 40
- alimentation air comprime 6 bar
- alimentation gaz protecteur

Kabelführung in Grundrahmen.
Cable guiding in basic frame.
Chemminement du cablage dans cadre de base.

Schutzumhausung in Blechfeld-Ausführung.
Fencing in sheet metal design.
Enceinte de securite en version champ en tole.

Diese Zeichnung darf ohne ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen oder Wettbewerbsfirmen im Original oder als Kopie ausgehändigt werden. Eigentums-/Urheberrecht vorbehalten.

Freimaße nach DIN 7168 mittel | Oberflaeche

Maßstab 1:15 | Gewicht: 2750 Kg

Fbhteil-Nr.
Modell- oder Gesenk-Nr.

			Datum	Name
A	Übernommen	23.06.03	FS	
			Bearb	05.02.03 F.Scheid
			Gepr.	05.02.03 F.Scheid
			Norm	

CLOOS
CARL CLOOS GmbH
Schweisstechnik
35708 Haiger

Kompaktzelle Z3 R320
cellule compacte Z3 R320

911711090

Blatt 1 von 1 Bl.

Zust | Änderung | Datum | Nam | Datei: 0911711090_Kompaktzelle_Z3_R320 | Ers. d.: | A1